

---

Seria Epson EB-8H

---

# PREZENTARE ÎN STIL INTELIGENT



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

---

---

# PROIECTOARE PERFECTE PENTRU PREZENTĂRI PERFECTE

---

Seria Epson EB-8H are tot ce vă trebuie pentru o prezentare de succes. Asigurând imagini excelente și funcții inovatoare, aceste proiectoare sunt ușor de utilizat și au un consum energetic deosebit de eficient.

Suntem hotărâți să vă oferim proiectoare de cea mai înaltă performanță, integrând tehnologii inovatoare.

## Conectivitate extinsă și funcții noi

Seria Epson EB-8H vă oferă numeroase funcții pentru a spori calitatea experienței de prezentare. Printre acestea se numără intrarea de microfon și puternicul difuzor integrat, utile într-o sală mare; conexiunea USB Direct, care vă permite să conectați noul Epson Visualiser și să proiectați direct un document tipărit sau obiecte 3D, precum și să realizați o proiecție obișnuită de pe un PC pe un ecran mai mare. Iar pentru ca dumneavoastră să vă puteți concentra asupra publicului și prezentării, toate aceste funcții sunt accesibile de la noua telecomandă standard.

## Valorificarea rețelei

Puteți configura și utiliza ușor proiectorul de la distanță în rețea, folosind EasyMP Monitor. De exemplu, puteți regla o alarmă pe email pentru monitorizarea stării lămpii și anunțuri complexe cu privire la eventuale probleme care v-ar putea perturba prezentarea.

Datorită conectivității extinse, mobilității și funcțiilor ușor de utilizat și convenabile, seria Epson EB-8H este perfectă pentru utilizarea în domeniul învățământului și în companii.

## Contribuția noastră la protejarea mediului înconjurător

Seria Epson EB-8H a fost concepută și produsă conform politicii noastre ecologice. Eficiența consumului energetic se obține datorită unei durate îndelungate de viață a lămpii. Dacă ne gândim și la ușurința mentenanței, rezultatul este un cost total de exploatare scăzut, care sporește caracterul atractiv al acestor proiectoare.

## Ecologic și economic

- Consum minim de putere în afara funcționării, (funcții de temporizare, pornire/oprire rapidă)
- Mai puțină poluare: în procesul de producție nu se folosește vopsea, iar ambalajul este 100% reciclabil
- Bucurați-vă de vizibilitate clară în încăperi luminoase și economisiți bani folosind lampa E-TORL - cu o durată de viață de până la 6.000 de ore în modul eco



Sursa: Futuresource Consulting Ltd.



Fără



Cu



Tehnologia 3LCD oferă o calitate superbă a imaginii, cu o reproducere fină și naturală a culorilor.

## Fluxul luminos al culorilor, noua măsură a luminozității proiectoarelor

Epson furnizează specificații privind fluxul luminos al culorilor. Fluxul luminos al culorilor oferă utilizatorilor o modalitate simplă, precisă și clară de a evalua performanțele cromatice ale unui proiector.

# COMPACT ȘI INTELIGENT

**Format Jpeg\*:** nu aveți nevoie de bagaje grele, puteți lăsa acasă PC-ul. Este suficient să conectați stick-ul USB și puteți afișa imaginile.

**Pornire rapidă, răcire rapidă:** timp de încălzire 8 secunde, răcire instantanee

**Sunet excelent:** amplificați-vă vocea în încăperile mari sau zgomotoase folosind un microfon și puternicul difuzor de 10 W integrat

**Siguranță deplină:** se poate monta pe tavan și securiza cu bara de securitate ranforsată și dispozitivul de blocare Kensington


**Conectare wireless rapidă și ușoară\*:** conectați modulul wireless opțional la proiector și proiectați imaginea de pe ecranul PC-ului în câteva secunde

**Buton A/V Mute:** întrerupe instantaneu imaginea și sunetul, pentru ca publicul să se poată concentra numai asupra dumneavoastră

**Instalare simplă și flexibilă:** obțineți imagini perfecte pe ecran folosind corecția trapez automată ( $\pm 30\%$  vertical) și noul zoom optic mare x1,6




## CONEXIUNI ULTRAMODERNE: CABLU USB



### Cel mai simplu mod de a proiecta de pe PC/Mac: Afișare USB 2 în 1

Un singur cablu USB, care conectează proiectorul la PC/Mac, combină funcțiile de afișare și derularea a prezentării, înjumătățind numărul cablurilor de care aveți nevoie.

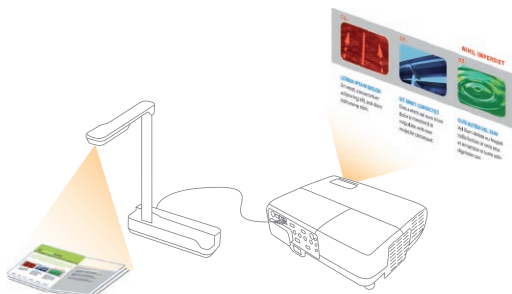

**Conectare la Epson Visualiser:** proiectați direct documente și obiecte conectând pur și simplu noul Epson Visualiser printr-un cablu USB\*.

**Valorificarea rețelei:** puteți trimite imagini prin intrarea de rețea locală și software-ul de conectare EasyMP NS.

## ALEGEȚI-VĂ PROIECTORUL POTRIVIT

### Epson EB-84H / EB-84L



### Epson EB-85H



### Epson EB-825H



### Epson EB-826WH



\* Cu excepția EB-84H și EB-84L



## SPECIFICAȚII PRIVIND PRODUSELE

SPECIFICAȚII	Epson EB-84L, Epson EB-84H - Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
Sistemul de proiecție (3LCD)	0,63" (x3) Matrice activă TFT cu polisilicon	0,63" (x3) Matrice activă TFT cu polisilicon	0,59" cu MLA (x3) TFT Matrice activă TFT cu polisilicon
Rezoluția nativă	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Raportul de aspect nativ	4:3	4:3	16:10
Rezoluții compatibile	VGA - UXGA	VGA - UXGA	VGA - UXGA
Fluxul luminos al culorii albe (luminozitatea)** (modul normal/eco)	EB-84L: 2.400 lm / 1.920 lm EB-84H, EB-85H: 2.600 lm / 2.080 lm	3.000 lm / 2.400 lm	2.500 lm / 2.000 lm
Fluxul luminos al culorilor (modul normal/eco)	EB-84L: 2.400 lm / 1.920 lm EB-84H, EB-85H: 2.600 lm / 2.080 lm	3.000 lm / 2.400 lm	2.500 lm / 2.000 lm
OBIECTIVUL DE PROIECȚIE			
Raportul de proiecție	1,38 - 2,24:1	1,38 - 2,24:1	1,38 - 2,24:1
Distanța focală / Numărul F	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Tipul de focalizare/zoom	Focalizare manuală / Zoom optic 1,6 x	Focalizare manuală / Zoom optic 1,6 x	Focalizare manuală / Zoom optic 1,6 x
Decalaj	8,6:1	8,6:1	10:0
PROTECȚIE PENTRU OBIECTIV	Buton AV Mute		
LAMPĂ			
Tip	E-TORL de 200 W UHE (eficiență deosebit de înaltă)		
Durata de viață (modul Eco/normal)	6.000 ore / 5.000 ore		
IMAGINE			
Reproducerea culorilor	Full-Colour (16,77 milioane de culori)		
Zgomotul ventilatorului (modul Eco/normal)	28 dB / 35 dB		
Raport de contrast **	2,000:1		
Mărimea ecranului (distanța de proiecție)	30" - 300" (0,84m - 13,9m) / EB-826WH: 29" - 280" (0,84m - 13,9m)		
Corecția trapez	Verticală (automată): ± 30 grade		
INTRĂRI			
Computer	2 x D-sub cu 15 pini (RGB), 1 x USB 2.0 tip B		
Video	1 x D-sub cu 15 pini (component), 1 x RCA, 1 x S-video		
Audio	2 intrări stereo cu mini-jack, 1 microfon stereo cu mini-jack, 1 RCA stereo		
Unitate flash USB	1 x USB 2.0 tip A *		
Comenzi	1 x RS232C (D-Sub cu 9 pini)		
Rețea	LAN prin RJ45		
IEȘIRI	1 x D-sub cu 15 pini, 1 x ieșire stereo cu mini-jack		
CONEXIUNE WIRELESS	Wireless optional (802-11 a/b/g până la 54 mbps*)		
DIFUZOR INTEGRAT	10 W mono		
PORNIRE/OPRIRE DIRECTĂ	Da		
SECURITATE	Bară de securitate perfecționată, orificiu pentru dispozitiv de blocare Kensington, protecție prin parolă, blocarea panoului de comandă		
ALTE FUNCȚII	Căutarea automată a sursei, 8 moduri cromatice, intrare pentru microfon, monitorizare în rețea, SNMP, logo utilizator, pauză, zoom electronic, suport tehnic, mire complexe, buton utilizator pe telecomandă, design cu rezistență sporită la praf, compatibilitate cu PC și Mac		
TEMPERATURA/ ALTITUDINEA DE FUNCȚIONARE	Între 5 °C și 35 °C / între 0 și 2.286 m (la peste 1.500 m în modul de altitudine ridicată)		
CERINȚE ENERGETICE			
Puterea de alimentare	100 - 240 V c.a. ±10%, 50/60 Hz		
Consumul de putere cu lampa aprinsă	228 W (eco)		
Consumul de putere în stand-by	0,7 W (eco)		
GREUTATE ȘI DIMENSIUNI			
Greutate	3,1 kg		
Dimensiunile (A x L x Î)	250 x 327 x 95 mm (fără suport)		
MENIU AFIȘAT PE ECRAN	34 de limbi: engleză / franceză / germană / italiană / spaniolă / catalană / portugheză / olandeză / daneză / poloneză / maghiară / cehă / română / slovenă / norvegiană / suedeză / finlandeză / rusă / ucraineană / greacă / turcă / arabă / croată / slovacă / bulgară / malaeză / vietnameză / ebraică / japoneză / chineză simplificată / chineză tradițională / coreeană / thailandeză / indoneziană		
ACCESORII INCLUSE			
Cablul de alimentare	3 m		
Cablul PC	1,8 m D-SUB cu 15 pini (conector tată/tată)		
Cablul USB	1,8 m de la USB-A la USB-B		
Geantă de transport cu pereți de protecție	inclus		
Telecomandă	inclus cu 2 baterii tip AA		
Software pentru proiectoare Epson (CD-ROM)	inclus		
Autocolant indicând protecția prin parolă	inclus		
Manual de utilizare	inclus		
ACCESORII OPȚIONALE			
Unitate pentru rețea locală wireless (a/b/g)	ELPAP03 *		
Stick USB pentru conectare Wi-Fi rapidă	ELPAP05 *		
Visualiser	ELPDC06 *		
Lampa	ELPLP50		
Filtru	ELPAF22		
Suport de prindere pe tavan	ELPMB23		
GARANȚIE	2 ani pentru unitatea principală – 1 an pentru lampă		

\*Cu excepția EB-84H și EB-84L


\*\*Măsurătoare bazată pe ISO 21118

## Seria Epson EB-8H

### Vedere frontală



### Vedere din spate



Dimensiunea ecranului în inch	Raport de aspect 4:3			
	Larg		Tele	
	cm	inch	cm	inch
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
300	854	336	1386	546

Dimensiunea ecranului în inch	Raport de aspect 16:10			
	Larg		Tele	
	cm	inch	cm	inch
30	85	33	140	55
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



Better Products  
for a Better Future

Epson Europe B.V., Romania Office  
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Telefon: +40 21 402 5024  
Fax: +40 21 402 5020  
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

**EPSON**®